

PRODUKT
POLSKI

PONAD 400 MLN M²
SPRZEDANYCH PAP
W HISTORII IZOBUD
W POLSCE I NA ŚWIECIE



NAJWIĘKSZY
POLSKI EKSPORTER
MEMBRAN
BITUMICZNYCH



PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ NIEZALEŻNY
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB NR RT-ITB-1294/2020
NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ EU 1488

IZOBUD[®] ALU W-PET/SBS

EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

HYDROIZOLACYJNA ALUMINOWA MEMBRANA kauczukowo-bitumiczna do **DACHU SKOŚNEGO**




ZHARMONIZOWANA
NORMA EUROPEJSKA



NORMA
AMERYKAŃSKA



NORMA
NIEMIECKA

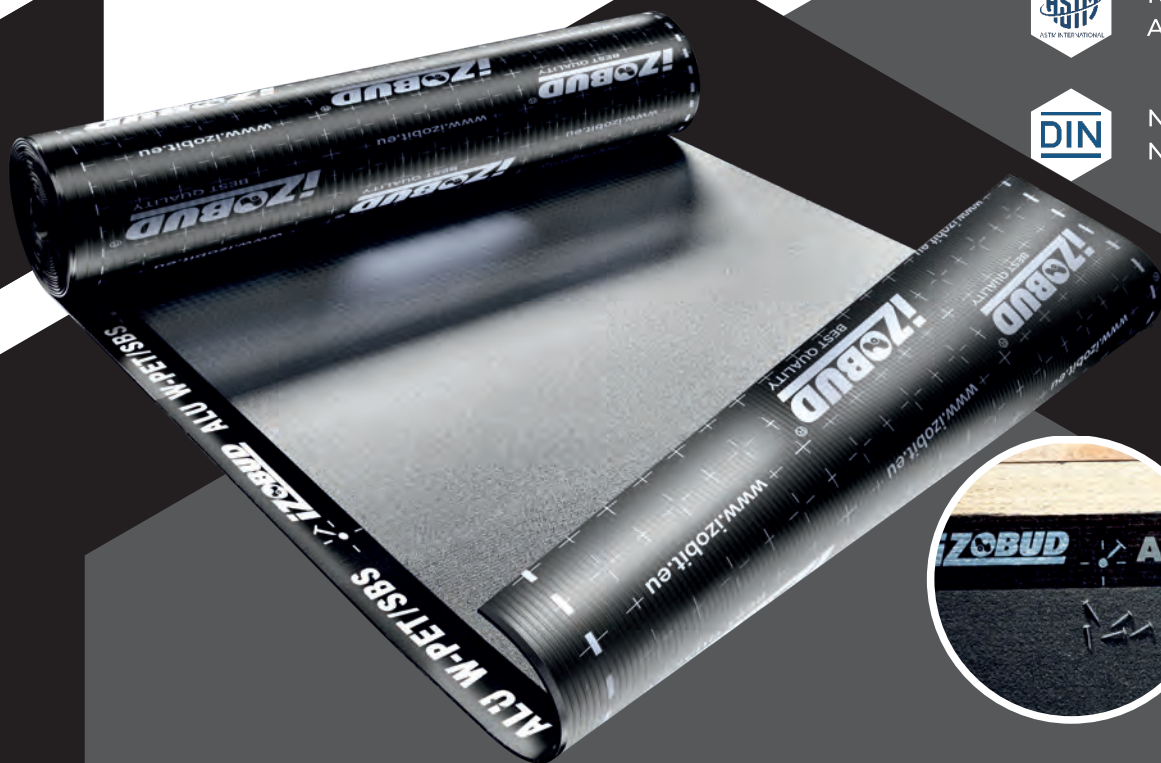

- Dedykowana do zabezpieczenia pracującego dachu skośnego.
- Zastosowanie możliwe w przypadku mokrej więźby dachowej oraz wilgotnego i niedosuszonego deskowania!!!
- Innowacyjna powłoka antypoślizgowa - bezpieczna przy poruszaniu się po mokrym i wilgotnym dachu.
- Lekka i wygodna w rozwijaniu.

www.izobit.com.pl

Zabezpieczenie pracującego dachu skośnego z podszyciem sztywnym: z pełnym deskowaniem, płytą OSB, PIRI i innymi.

Pod każdy rodzaj pokrycia: dachówki ceramiczna i cementowa, blachodachówka, gonty bitumiczne i inne.


IZOBUD ALU W-PET/SBS

Wygodna, łatwa i szybka instalacja

Można ją układać pasami równoległymi do okapu dachu w stronę kalenicy zgodnie z kierunkiem spływu wody; bicie standardowymi gwoździami „papiakami” wzdłuż zakładu oraz spodni pasek samolepny eliminują powstawanie nieszczelności pokrycia nawet w przypadku silnych opadów i porywistego wiatru.

Elastyczna podczas rozwijania na dachu dzięki unikalnej, sprężystej włókninie poliestrowej najnowszej generacji, zaadoptowanej z technologii przemysłu samochodowego.

Samouszczelnia się po przebiciu gwoździem „papiakiem” – wokół gwoździa następuje technologiczna wulkanizacja kauczuku i bitumu.

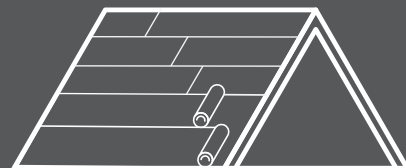

Wzmocniona wodoszczelność – ponad 50 kPa (standard normowo-rynkowy to 10 kPa).
25 lat gwarancji na hydroizolacyjność i paraizolacyjność.



Zapewnia komfort cieplny, dzięki aluminiowej powłoce wierzchniej:
- **latem chłodniej:** odbijając ciepło słoneczne, ogranicza nagrzewanie dachu o ok. 7°C;
- **zimą cieplej:** odbija promieniowanie ciepłe z wewnątrz budynku.



Odporna na pracę i ruchy mokrego dachu.
Rozciągliwa i elastyczna do 33%.



Do 360 dni odporności na ekspozycję na słońcu i promieniowanie UV.



Innowacyjna powłoka antypoślizgowa - bezpieczna w pracy dekarza podczas poruszania się po dachu nawet po porannej rosie, a także podczas deszczu.



Lekka w pracy – ok. 13,5 kg/rolka 20m².
Rolka: 20m² | Paleta Euro: 480 m²

Innowacyjna technologia
zgłoszenie patentowe
P.433472/2020

Funkcjonalna żywotność
IZOBUD ALU W-PET/SBS
równa żywotności budynku